

sister light

Design Federico de Majo

Lampada ricaricabile da terra • Rechargeable floor lamp • Aufladbare Stehleuchte • Lampadaire rechargeable • Lâmpara de pie recargable


Ⓘ	ISTRUZIONI D'USO	p. 1
Ⓤ	INSTRUCTIONS FOR USE	p. 4
Ⓓ	GEBRAUCHSANWEISUNG	p. 7
Ⓕ	MODE D'EMPLOI	p. 10
Ⓔ	INSTRUCCIONES DE USO	p. 13
⊕	ACCESSORIES	p. 16
🔋	BATTERY	p. 18



sister light

Lampada da terra ricaricabile

Ø 13,2 cm
Ø 5,2 in

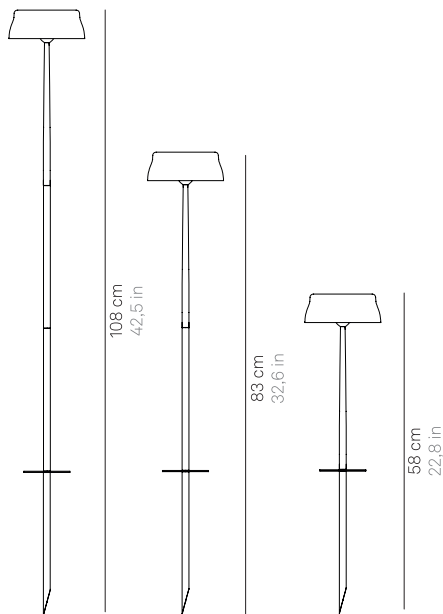



LD0302R3 rame anodizzato
LD0302V3 verde anodizzato

LED DIMMER


3W • 250lm - 260lm - 270lm
2700K - 3150K - 4000K
IP65 • CRI>90 • 5Vdc max 2A
Ø 13,2 x h 108-83-58 x Ø 1,2 cm
Ø 5,2 x h 42,5-32,6-22,8 x Ø 0,4 in

INCLUSI


 Cavo di ricarica con entrata USB tipo C


 x 2
Kit per fissaggio magnetico

NON INCLUSI

 **LD0300UC**
Carica batterie con doppia entrata USB

 **LD0340RA**
Caricatore multipresa USB (8xUSB)

 **BAT04705506701900**
Pacco batteria sostitutiva

 **KIT00012007000200**
scheda LED sostitutiva

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa in classe F

1. Consigli d'uso:

Questo prodotto serve esclusivamente a scopi di illuminazione e:

A) Non deve essere esposto a pesanti carichi meccanici o forti contaminazioni; **B)** può essere installato e usato solo previo controllo delle condizioni del prodotto; verificare che non risulti sporco e non abbia subito danneggiamenti durante lo stoccaggio; **C)** l'installazione e la manutenzione vanno eseguite ad apparecchio spento; **D)** modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni riportate possono rendere l'apparecchio pericoloso; **E)** i prodotti con grado di protezione 65 (IP65) sono idonei per uso esterno; **F)** per la pulizia di tutte le superfici metalliche e plastiche utilizzare un panno morbido asciutto; **G)** La ditta Zafferano declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

2. Dati tecnici:

- Potenza: 3 W
- Volt: DC 5 V
- Flusso luminoso: 2700K 250 lm - 3150K 260 lm - 4000K 270 lm
- LED: HONGLITRONIC 2835 / (8+42 pz) 3 STEP MAC ADAM
- Pacco batteria al litio inclusa (consultare sezione accessori inclusi); per le istruzioni di sostituzione del pacco batteria consultare il sito web www.zafferanoitalia.com; usare solamente batterie originali per la sostituzione.
- Ricarica standard: 1A - 2A (max 2A)
- Ricarica: 5 ore a 2A - 10 ore a 1A
- Durata batteria: 100% 8 ore - 60% 13 ore - 30% 28 ore - 6% 58 ore
- Classe: III
- Grado di protezione: IP65
- CRI≥90
- In riferimento alla norma UNI EN ISO 9227, la resistenza della lampada all'esposizione a nebbia salina neutra (NSS) è garantita per 1500 ore.

3. Carica batterie:

- Per caricare il prodotto è possibile usare un carica batterie con entrata USB standard A.
- Carica batterie con doppia entrata USB NON INCLUSO: INPUT 100-240 V AC - 50/60Hz; OUTPUT DC 5V - 2.1 A.
- Per un corretto caricamento della lampada si consiglia di: 1 - collegare il cavo USB all'adattatore; 2 - collegare il cavo USB alla lampada; 3 - collegare la spina alla presa elettrica; 4 - a carica completata scollegare la spina dalla presa elettrica e rimuovere il cavo USB.
- La lampada funziona correttamente anche se collegata alla corrente.
- Si consiglia l'utilizzo del caricatore opzionale e del cavo in dotazione originale. In alternativa utilizzare un cavo e caricatore a 2A certificati.

4. Configurazione di fabbrica:

LUMINOSITÀ 100% - K 2700 - DIMMER ON - FISSAGGIO MECCANICO

5. Attenzione:

- Il piano d'appoggio della lampada non deve superare i 15° di inclinazione o rischia la caduta.
- La batteria è fornita delle seguenti protezioni: cortocircuito, sovra scarica, sovralimentazione, sovracorrente, sovratensione.
- Per preservare l'integrità della batteria si consiglia di mantenere la carica tra il 20% minimo e 80% massimo; se la lampada non viene utilizzata per lunghi periodi, si consiglia di procedere periodicamente ad un ciclo di carica/scarica del prodotto.
- Si prega di fare riferimento alle leggi locali per un corretto smaltimento e riciclaggio della batteria.



ISTRUZIONI D'USO

ACCENSIONE / DIMMERAZIONE / SPEGNIMENTO

Rapidi tocchi per:

- accendere
 - cambiare la luminosità
 - spegnere il dispositivo
- La ripetizione degli step è ciclica.

Tenendo premuto il touch per due secondi, la lampada si spegne memorizzando lo step di dimmerazione corrente e ripropo-
nendolo all'accensione successiva.

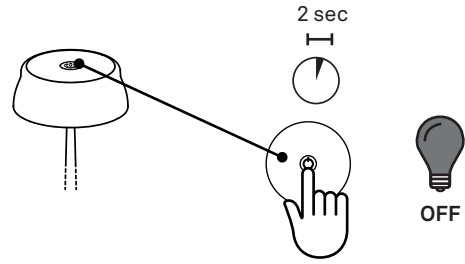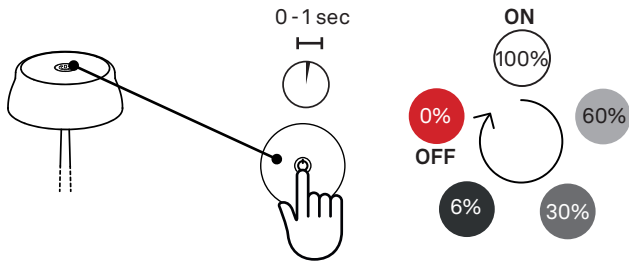

TEMPERATURA COLORE

Da lampada spenta, tenere premuto il touch:

- dopo 5 secondi si accende a 2700K
 - dopo 10 secondi passa a 3150K
 - dopo 15 secondi passa a 4000K
- La ripetizione degli step è ciclica.

Interrompendo il tocco durante una delle fasi, la lampada memorizza l'impostazione della fase corrente.

0 - 5 sec



2700K

5 - 10 sec



3150K


10 - 15 sec



4000K




LED DI SEGNALEZIONE




LED ROSSO FISSO

carica della batteria inferiore al 20% si consiglia la ricarica.

Quando la carica è esaurita (1%), la lampada non si accende, ma emette tre flash bianchi di allerta - ricaricare.



LED ROSSO LAMPEGGIANTE
ricarica in corso.




LED BLU FISSO


batteria carica al 100% si consiglia di disconnettere dall'unità di ricarica.




Reset delle impostazioni > RIPRISTINO DELLA CONFIGURAZIONE DI FABBRICA




1 Collegare la lampada alla presa di corrente.

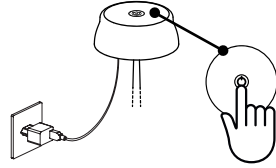

2 Appoggiare il dito sul touch mantenendo la pressione.

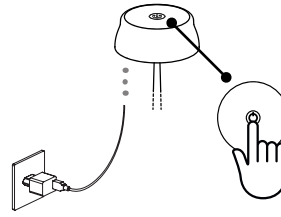


3 Scollegare la lampada dalla presa di corrente.



4 Sollevare il dito dal touch.

Istruzioni di montaggio




A

B

C

D




A

B

C


D



A

B

D




A


D

Istruzioni di montaggio > FISSAGGIO MECCANICO


INCLUSO
Kit per fissaggio
magnetico (x2)

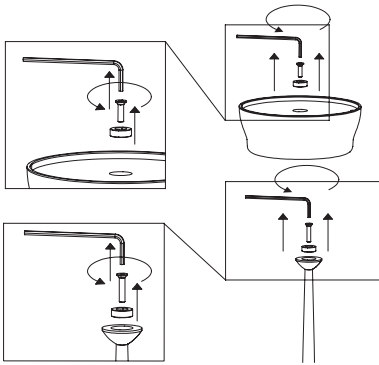

1 Rimuovere i magneti

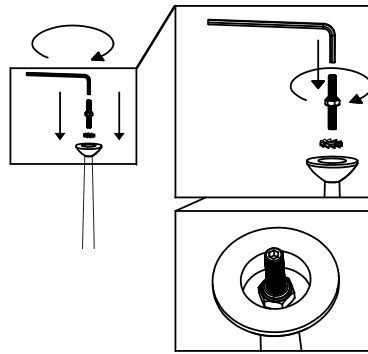


2 Avvitare il perno filettato

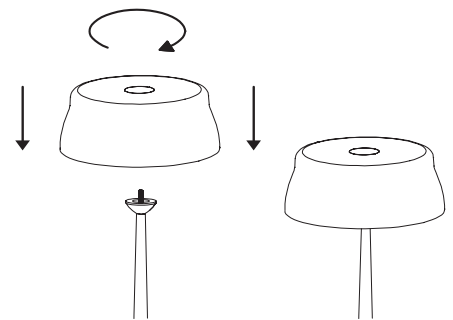

3 Avvitare la testa della lampada al perno filettato

sister light

Rechargeable floor lamp

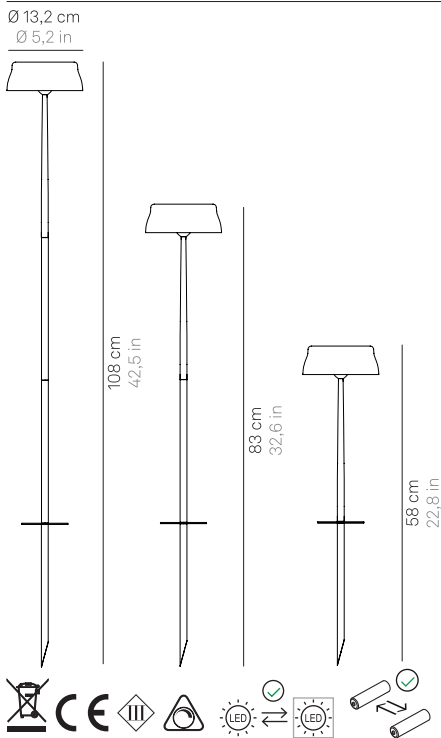

LD0302R3 anodized copper
LD0302V3 anodized green

LED DIMMER

3W • 250lm - 260lm - 270lm
2700K - 3150K - 4000K
IP65 • CRI>90 • 5Vdc max 2A
Ø 13,2 x h 108-83-58 x Ø 1,2 cm
Ø 5,2 x h 42,5-32,6-22,8 x Ø 0,4 in

INCLUDED

Charging cable with USB Type C input

Magnetic fixing kit
x 2

NOT INCLUDED

LD0300UC
Dual USB port power charger

LD0340RA
Multi-socket USB charger (8xUSB)

BAT04705506701900
Replacement battery pack

KIT00012007000200
Replacement LED board

This product contains a class F light source

1. Tips for use:

This product is exclusively for lighting purposes and:

A) It must not be exposed to heavy mechanical loads or contamination; **B)** It can be installed and used only after checking the state of the product; check that is not dirty and has not been damaged during storage; **C)** Installation and maintenance must be carried out when the appliance is switched off; **D)** Any alterations to the product, any tampering and any failure to comply with the instructions provided may make the appliance hazardous; **E)** Products with IP65 protection are suitable for outdoor use; **F)** All metal and plastic surfaces should be cleaned with a soft dry cloth; **G)** The company Zafferano shall not be held liable for any damage caused due to its products being assembled in any manner that does not comply with the instructions provided.

2. Technical data:

- Power: 3 W
- Volt: DC 5 V
- Lumen lamp: 2700K 250 lm - 3150K 260 lm - 4000K 270 lm
- LED: HONGLITRONIC 2835 /(8+42 pz) 3 STEP MAC ADAM
- Lithium battery pack included (see section accessories included); for instructions about how to replace the battery pack, please consult the website: www.zafferanoitalia.com. We recommend using an original battery pack as a replacement.
- Standard charge: 1A - 2A (max 2A)
- Charge: 2A 5 h - 1A 10 h
- Battery life: 100% 8 h - 60% 13 h - 30% 28 h - 6% 58 h
- Class: III
- Protection rating: IP65
- CRI≥90
- With reference to the UNI EN ISO 9227 standard, the lamp is guaranteed to resist exposure to neutral salt spray (NSS) for 1,500 hours.

3. Charger:

- You can use a charger with Standard-A USB to charge this product.
- **Dual USB port power charger NOT INCLUDED:** INPUT 100-240 V AC - 50/60Hz; OUTPUT DC 5V - 2.1 A.
- To correctly charge the lamp, we recommend that you: 1- Connect the USB cable to the adaptor; 2- Connect the USB cable to the lamp; 3- Put the plug into the electrical socket; 4- When fully charged, disconnect the plug from the electrical socket and remove the USB cable.
- The lamp also operates properly when connected to the mains power supply.
- We recommend using an optional charger and the original cable provided. Alternatively, use a certified cable and a 2A charger.

4. Manufacturer's configuration:

100% LUMINOSITY - 2700K - DIMMER ON - MECHANICAL FIXING

5. Important!

- The support surface for the lamp must not exceed a 15° tilt or it will fall.
- The battery is provided with the following protection functions: short circuit, over discharge, over charge, over current, over voltage.
- To preserve the integrity of the battery, we recommend keeping the charge between minimum 20% and maximum 80%; if the lamp is not used for long periods, it is advisable to regularly charge/discharge the product.
- Please refer to local laws for the proper disposal and recycling of the battery.




INSTRUCTIONS FOR USE

SWITCHING ON / DIMMING / SWITCHING OFF


Quick taps to:

- turn on
- change the brightness
- turn off the lamp

The steps are repeated in a cycle.

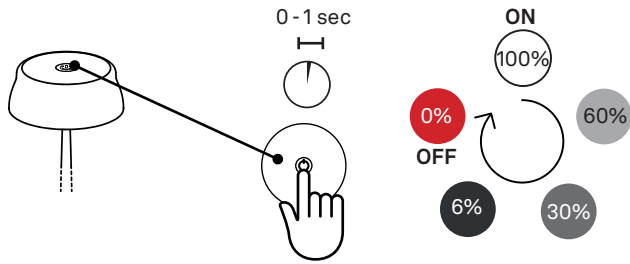

When you press and hold the touch button for two seconds, the lamp turns off, memorising the current dimmer setting and proposing it again the next time the lamp is turned on.

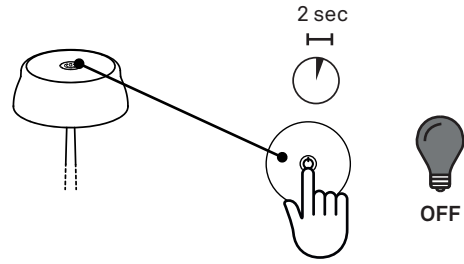


COLOR TEMPERATURE

When the lamp is turned off, press and hold the touch button:


- after 5 seconds it turns on at 2700K
- after 10 seconds it switches to 3150K
- after 15 seconds it switches to 4000K

The steps are repeated in a cycle.

If you release your touch during one of the steps, the lamp memorises the setting of the current step.

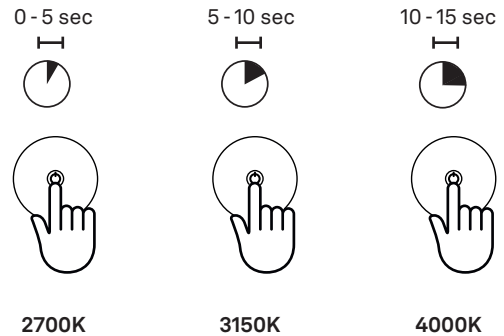


INDICATOR LEDS



PERMANENT RED LED


the battery charge is lower than 20%, charging is recommended.

When the charge is depleted (1%), the lamp does not switch on but emits three white flashes as an alert to charge



FLASHING RED LED


charging in progress

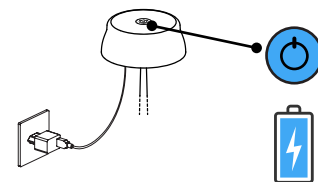


PERMANENT BLUE LED

the battery is 100% charged, disconnection from the power charger is recommended

Reset settings > FACTORY RESET

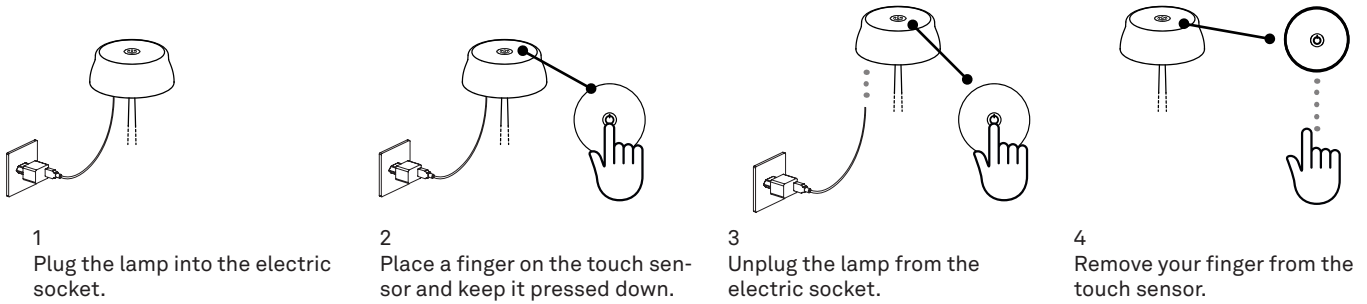


Assembly instructions

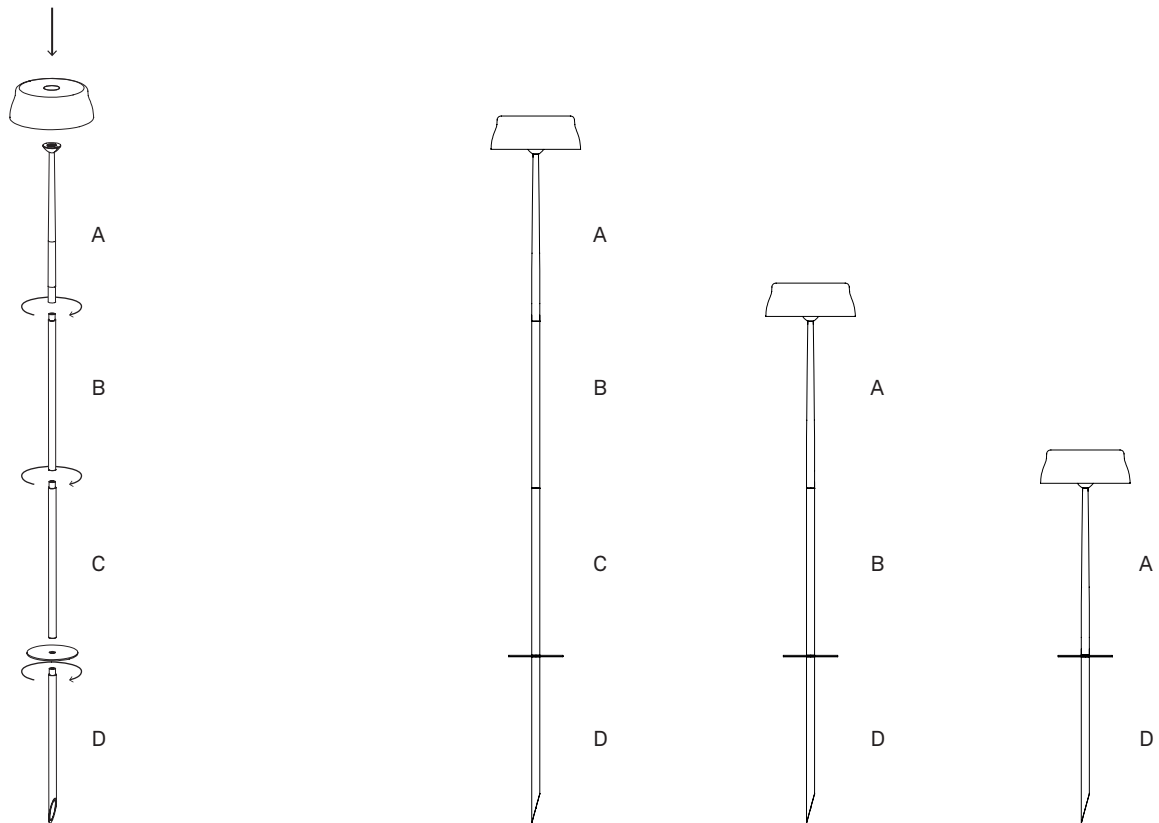

Assembly instructions > MECHANICAL FIXING


INCLUSO
Kit per fissaggio
magnetico
(x2)

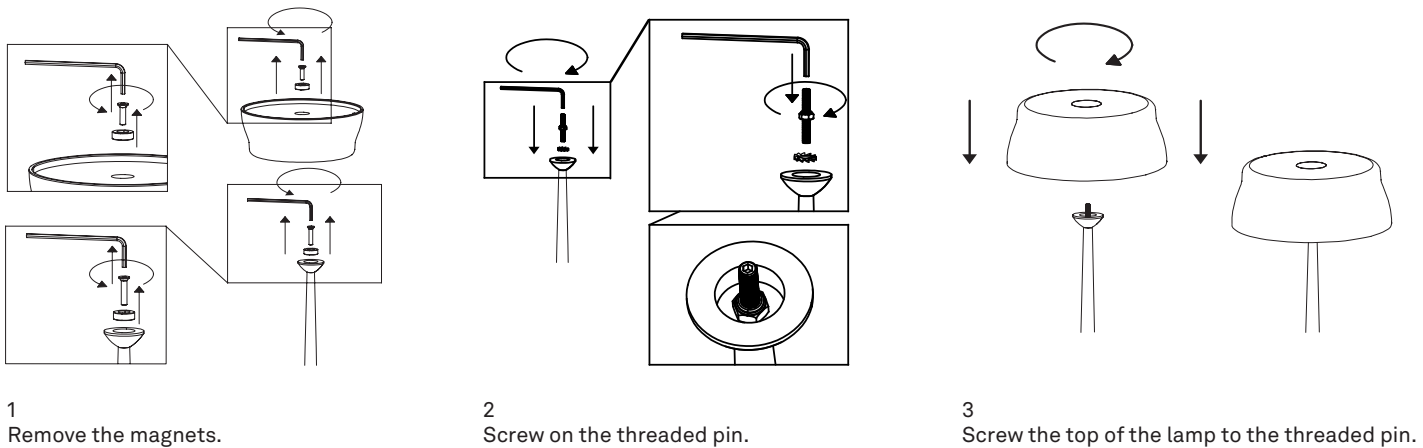



sister light

Aufladbare tischlampe


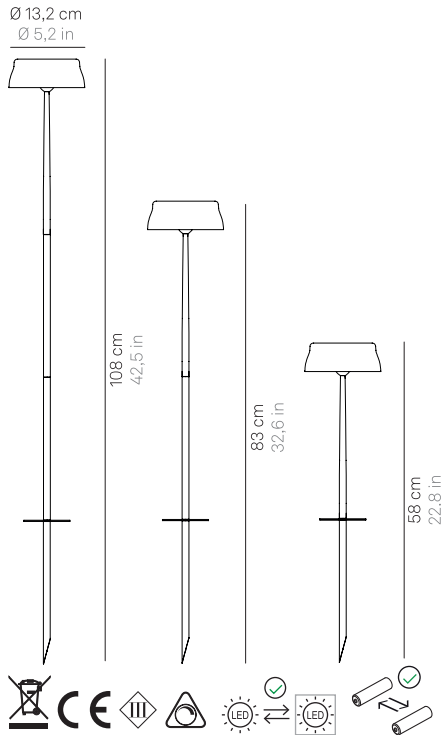


LD0302R3 eloxiertes Kupfer
 LD0302V3 eloxiertes Grün





LED DIMMER

3W • 250lm - 260lm - 270lm
2700K - 3150K - 4000K
IP65 • CRI>90 • 5Vdc max 2A
 Ø 13,2 x h 108-83-58 x Ø 1,2 cm
 Ø 5,2 x h 42,5-32,6-22,8 x Ø 0,4 in

INBEGRIFFEN



NICHT ENTHALTEN



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Klasse F

1. Hinweise zur Verwendung:

Dieses Produkt dient ausschließlich zur Beleuchtung und:

- A)** Darf keinen starken mechanischen Belastungen oder starken Kontaminationen ausgesetzt werden;
- B)** kann nur, nachdem der Zustand des Produkts kontrolliert wurde, installiert und verwendet werden; prüfen, dass es nicht schmutzig ist und während der Lagerung nicht beschädigt wurde;
- C)** Das Gerät muss ausgeschaltet, installiert oder gewartet werden;
- D)** Durch die Veränderung oder Manipulation des Produkts und die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann das Gerät gefährlich werden;
- E)** Produkte mit Schutzgrad 65 (IP65) können im Freien verwendet werden;
- F)** Zur Reinigung aller Metall- oder Plastikoberflächen ein trockenes, weiches Tuch verwenden;
- G)** Die Firma Zafferano lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch eines ihrer Produkte, das nicht gemäß der gelieferten Anweisungen montiert wurde, entstehen.

2. Technische Daten:

- Leistung: 3 W
- Volt: DC 5 V
- Absoluter Lichtstrom: 2700K 250 lm - 3150K 260 lm - 4000K 270 lm
- LED: HONGLITRONIC 2835 / (8+42 pz) 3 STEP MAC ADAM
- Eine Lithiumbatterie ist in der Lieferung enthalten (siehe Abschnitt Zubehör enthalten); zu den Anweisungen zum Auswechseln der Batterie schauen Sie bitte auf die Webseite www.zafferanoitalia.com. Die Batterie sollte nur durch eine Originalbatterie ersetzt werden.
- Standardaufladung: 1A - 2A (max 2A)
- Aufladezeit: 5 Std 2A - 10 Std 1A
- Batteriedauer: 100% 8 Std - 60% 13 Std - 30% 28 Std - 6% 58 Std
- Klasse: III
- Schutzgrad: IP65
- CRI ≥ 90
- Unter Bezugnahme auf die Norm DIN EN ISO 9227 hat die Lampe bei der neutralen Salzsprühnebelprüfung (NSS) eine Korrosionsbeständigkeit von 1500 Stunden.

3. Ladegerät:

- Um das Produkt aufzuladen, können Aufladegeräte mit Mikro verwendet werden.
- Ladegerät mit doppeltem USB-Eingang NICHT ENTHALTEN: INPUT 100-240 V AC - 50/60Hz; OUTPUT DC 5V - 2.1 A.
- Um die Lampe korrekt aufzuladen, sollte man: 1- Das USB-Kabel an den Adapter anschließen; 2-Das USB-Kabel an die Lampe anschließen; 3- Den Stecker in die Steckdose stecken; 4- Wenn die Lampe aufgeladen ist, den Stecker aus der Steckdose ziehen und das USB-Kabel von der Lampe trennen.
- Die Lampe funktioniert auch mit Stromanschluss korrekt.
- Wir raten dazu, das optionale Ladegerät und das mitgelieferte Kabel zu verwenden. Als Alternative ein zertifiziertes 2A-Kabel und Ladegerät verwenden.

4. Werkskonfiguration:

HELLIGKEIT 100% - K 2700 - DIMMER AN - MECHANISCHE BEFESTIGUNG

5. Achtung:

- Die Standfläche der Lampe darf keine höhere Neigung als 15° besitzen, sonst fällt diese um.
- Die Batterie ist abgesichert gegen: Kurzschluss, Überentlastung, Überbelastung, Überstrom, Überspannung.
- Um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten, sollte sein Ladestand zwischen 20 und 80 Prozent liegen. Wenn die Lampe lange Zeit nicht benutzt wird, sollte der Akku regelmäßig ent- und wieder aufgeladen werden.
- Die Batterie muss entsprechend der geltenden, lokalen Vorschriften zur Abfallentsorgung und -wiederverwertung behandelt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG



EIN- / DIMMEN / AUSSCHALTEN

Kurz drücken, zum:

- Einschalten
- Helligkeit anpassen
- Gerät ausschalten

Die Aufeinanderfolge ist zyklisch.

Wenn Sie den Berührungsschalter zwei Sekunden lang gedrückt halten, schaltet sich die Lampe aus, speichert die aktuelle Dimmstufe und geht beim nächsten Einschalten mit dieser wieder an.

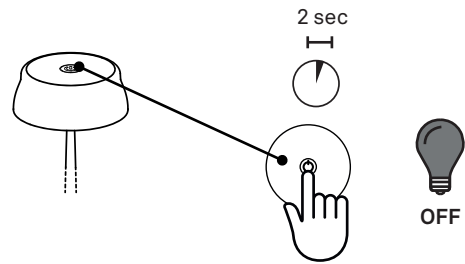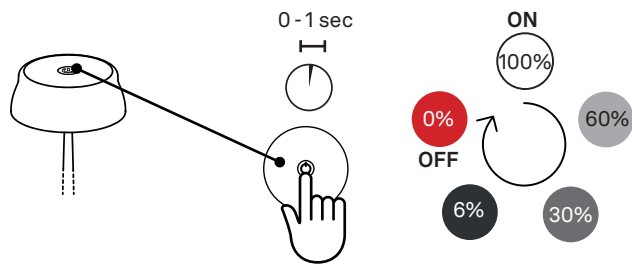

FARBTEMPERATUR

Halten Sie den Berührungsschalter bei ausgeschalteter Lampe gedrückt:

- nach 5 Sekunden geht sie bei 2700K an
- nach 10 Sekunden schaltet sie auf 3150K
- nach 15 Sekunden schaltet sie auf 4000K

Die Aufeinanderfolge ist zyklisch.

Wird der Berührungsschalter während einer der Phasen losgelassen, speichert die Lampe die aktuelle Einstellung.

0 - 5 sec



2700K

5 - 10 sec




3150K

10 - 15 sec



4000K


LEDANZEIGE



LED LEUCHTET ROT


Batterieladung unter 20%. Die Batterie sollte aufgeladen werden

Wenn die Batterie entladen ist (1%), geht die Lampe nicht an, blinkt aber dreimal weiß auf- aufladen.

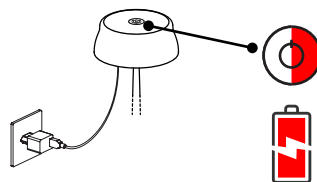

LED BLINKT ROT

Wird aufgeladen.




LED LEUCHTET BLAU

Batterie zu 100% aufgeladen.

Die Batterie vom Ladegerät trennen.




Reset der einstellungen > WIEDERHERSTELLUNG DER WERKSKONFIGURATION

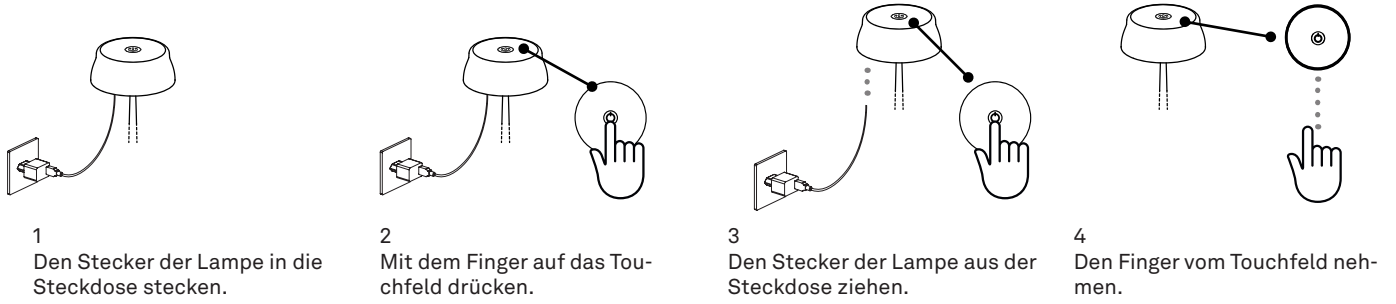


Montageanleitung

INBEGRIFFEN
Magnetbefestigungssatz
(x 2)

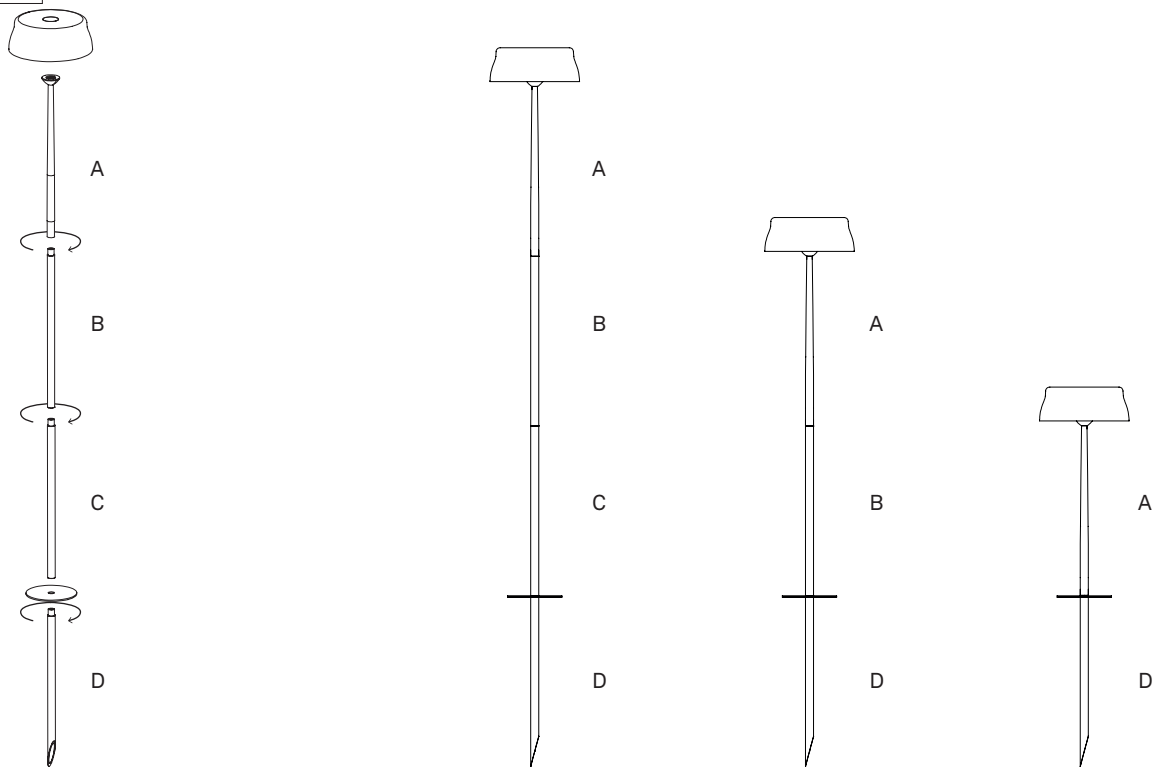


Montageanleitung > MECHANISCHE BEFESTIGUNG

INCLUSO
Kit per fissaggio magnetico
(x2)

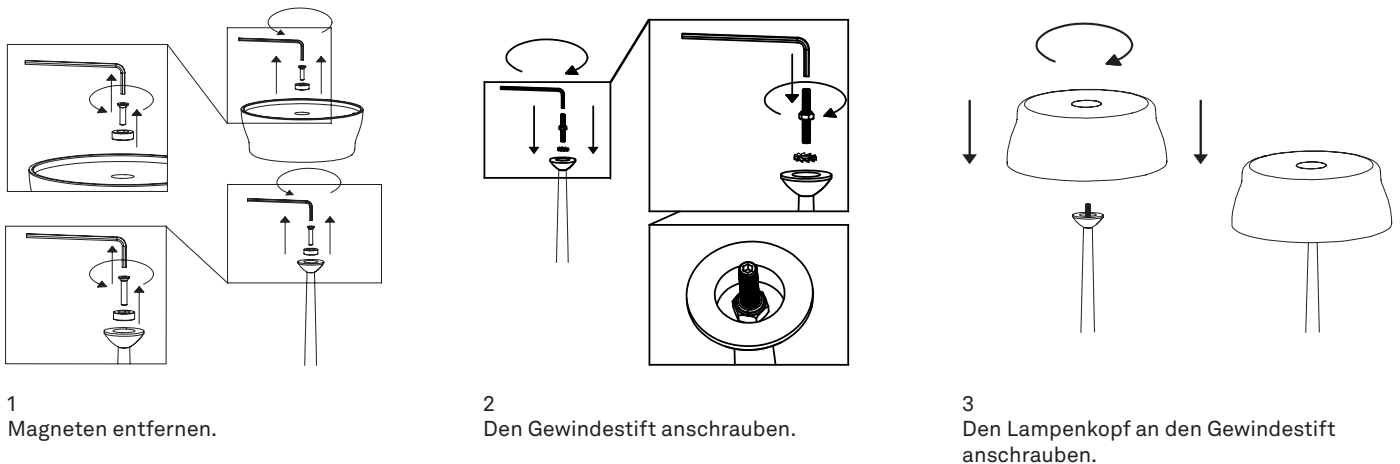

sister light

Lampadaire rechargeable

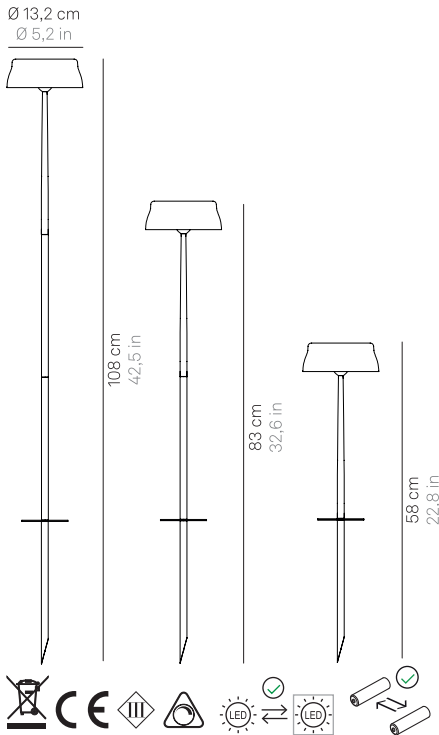

LD0302R3 cuivre anodisé
LD0302V3 vert anodisé

LED DIMMER

3W • 250lm - 260lm - 270lm
2700K - 3150K - 4000K
IP65 • CRI>90 • 5Vdc max 2A
Ø 13,2 x h 108-83-58 x Ø 1,2 cm
Ø 5,2 x h 42,5-32,6-22,8 x Ø 0,4 in

INCLUS

Câble de recharge avec entrée USB type C

Kit pour fixation magnétique x 2

NON INCLUS

LD0300UC Chargeur de batteries à double entrée USB

LD0340RA Station de charge multiple (8xUSB)

BAT04705506701900 Batterie de remplacement

KIT00012007000200 Carte LED de remplacement

Ce produit contient une source lumineuse de classe F

1. Conseils d'utilisation:

Ce produit sert exclusivement pour éclairer et:

A) Ne doit pas être exposé à de lourdes charges mécaniques ou à de fortes contaminations; **B)** Peut être installé et utilisé uniquement après avoir contrôlé les conditions du produit; vérifier s'il n'est pas sale et s'il n'a pas subi de dommages durant le stockage; **C)** L'installation et l'entretien doivent être effectués lorsque l'appareil est éteint; **D)** Les modifications ou les altérations du produit et le non-respect des indications fournies peuvent rendre l'appareil dangereux; **E)** Les produits avec un degré de protection 65 (IP65) sont adaptés à une utilisation externe; **F)** Pour le nettoyage de toutes les surfaces métalliques et plastiques, utiliser un chiffon souple et sec; **G)** La société Zafferano décline toute responsabilité pour les dommages provoqués par un produit monté de manière non conforme par rapport aux instructions.

2. Données techniques:

- Puissance: 3 W
- Voltage: DC 5 V
- Flux lumineux: 2700K 250 lm - 3150K 260 lm - 4000K 270 lm
- LED: HONGLITRONIC 2835 /(8+42 pz) 3 STEP MAC ADAM
- Batteries au lithium inclus (voir rubrique accessoires inclus); visiter le site www.zafferanoitalia.com pour avoir les indications de son remplacement. Pour le remplacement, il est recommandé l'usage d'un assemblage-batteries original.
- Standard recharge: 1A - 2A (max 2A)
- Recharge: 5 h 2A - 10 h 1A
- Durée de la batterie: 100% 8 h - 60% 13 h - 30% 28 h - 6% 58 h
- Classe: III
- Degré de protection: IP65
- CRI≥90
- Conformément à la norme UNI EN ISO 9227, la résistance de la lampe à l'exposition au brouillard salin neutre (NSS) est garantie pendant 1500 heures.

3. Chargeur de batterie:

- Pour recharger le produit, il est possible d'utiliser le chargeur de batterie USB standard A.
- Chargeur de batteries à double entrée USB - NON INCLUS: INPUT 100-240 V AC - 50/60Hz; OUTPUT DC 5V - 2.1 A.
- Pour recharger la lampe correctement, il est conseillé de: 1- brancher le câble USB à l'adaptateur; 2- brancher le câble USB à la lampe; 3- insérer la fiche dans la prise de courant; 4- lorsque la lampe est rechargée, retirer la fiche de la prise de courant et enlever le câble USB.
- La lampe fonctionne correctement, même si elle est raccordée au courant.
- Il est recommandé l'usage du chargeur optionnel et du câble original en dotation. Comme alternative, utiliser un câble et un chargeur certifiés à 2A.

4. Configuration d'usine:

LUMINOSITE 100% - K 2700 - DIMMER ON - FIXATION MÉCANIQUE

5. Attention:

- Le plan d'appui de la lampe ne doit pas dépasser 15° d'inclinaison, sinon elle risque de tomber.
- La batterie est fournie avec les protections suivantes: court-circuit, sous-charge, surcharge, surintensité, surtension.
- Pour préserver l'intégrité de la batterie, il est conseillé de maintenir la charge entre 20% minimum et 80% maximum; si la lampe n'est pas utilisée pendant de longues périodes, il est conseillé de procéder périodiquement à un cycle de charge/décharge du produit.
- Se référer aux lois locales pour une élimination correcte et le recyclage de la batterie.




MODE D'EMPLOI

ALLUMER / VARIER / ÉTEINDRE


Toucher rapidement pour :

- allumer
- changer la luminosité
- éteindre le dispositif

La répétition des niveaux est cyclique.

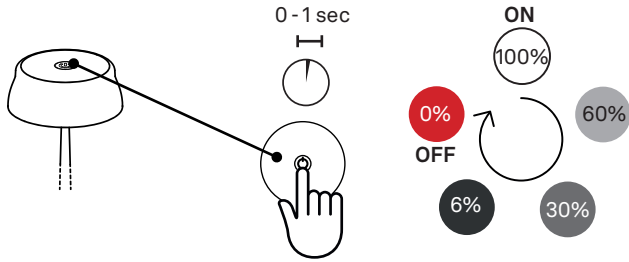

En appuyant sur le touch pendant deux secondes, la lampe s'éteint en mémorisant le niveau de réglage dimmer courant et en le reproposant lors du prochain allumage.

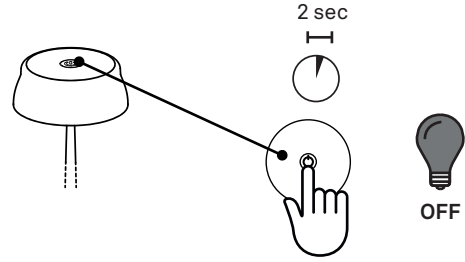


TEMPÉRATURE DE COULEUR


Lorsque la lampe est éteinte, appuyer sur le touch:

- après 5 secondes, elle s'allume à 2700K
 - après 10 secondes, elle passe à 3150K
 - après 15 secondes, elle passe à 4000K
- La répétition des niveaux est cyclique.

En arrêtant de toucher pendant l'une des phases, la lampe mémorise le réglage de la phase courante.

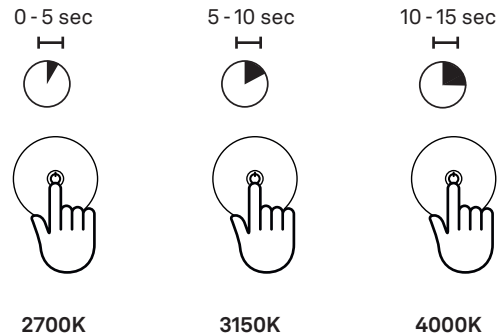


LED DE SIGNALISATION




LED ROUGE FIXE

charge de la batterie inférieure à 20%, nous vous conseillons de la recharger. Lorsque la charge est épuisée (1%), la lampe ne s'allume pas, mais elle émet trois flashes blanc d'alarme

- recharger.




LED ROUGE CLIGNOTANTE
recharge en cours.

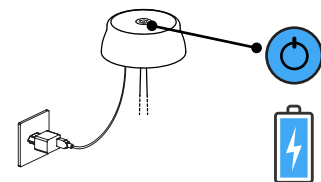


LED BLEUE FIXE

batterie rechargée à 100%, nous vous conseillons de la débrancher de l'unité de recharge.


Réinstallation des paramètres > RÉTABLISSEMENT DE LA CONFIGURATION D'USINE

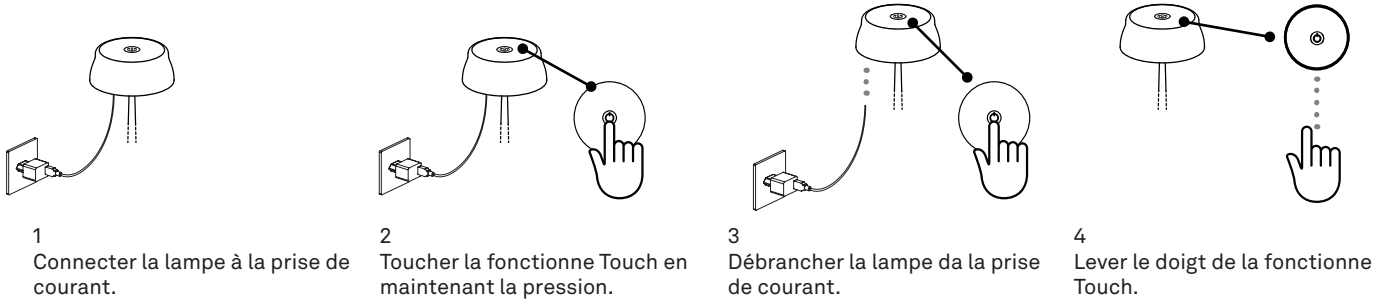

Notice de montage

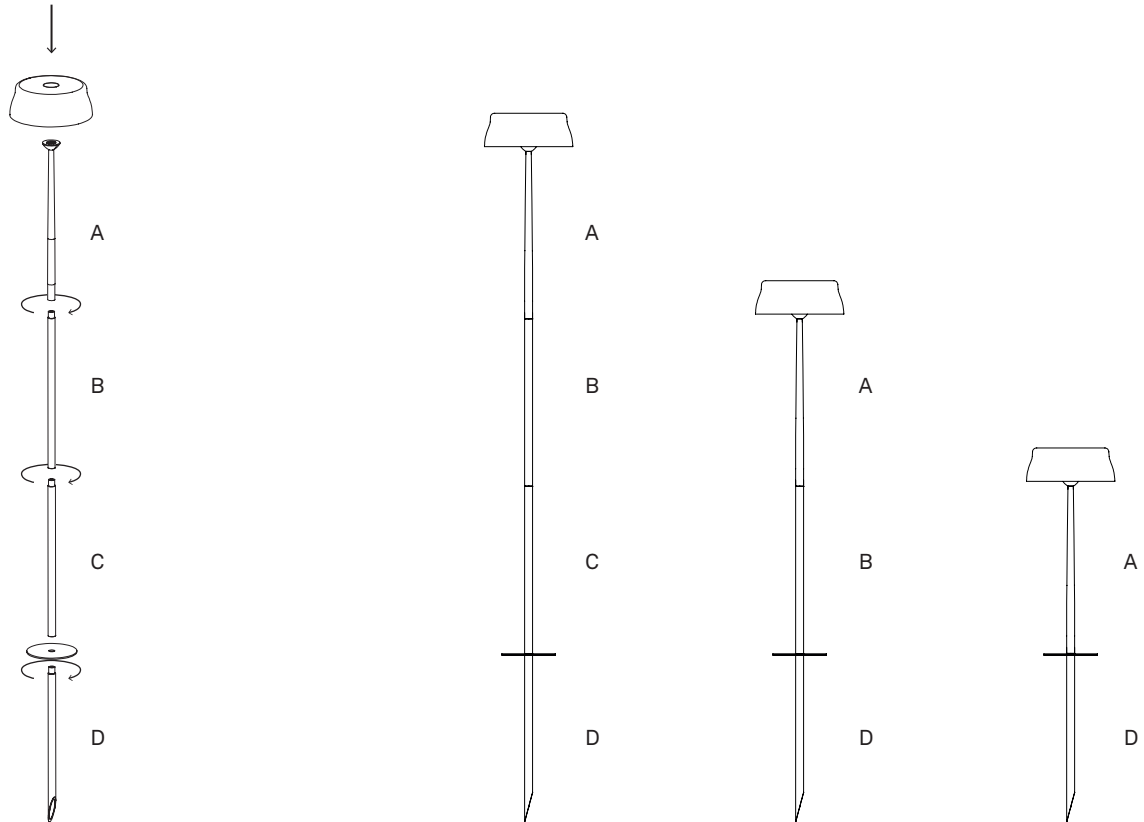

Notice de montage > FIXATION MECANIQUE

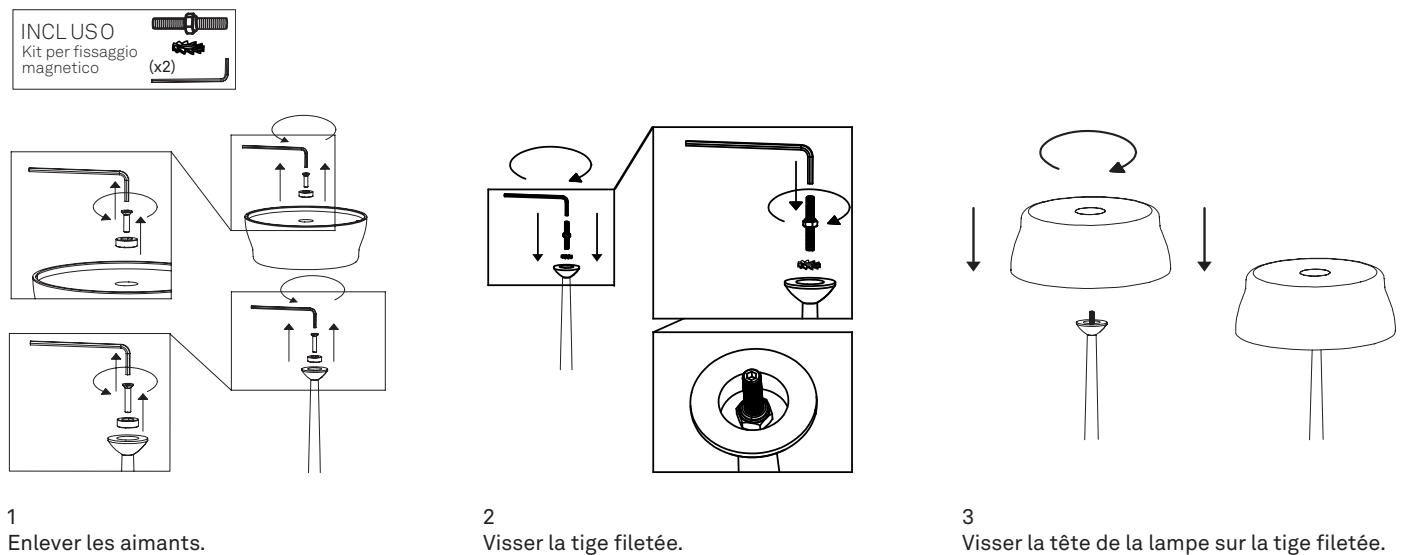




sister light

Lámpara de pie recargable

Ø 13,2 cm
Ø 5,2 in

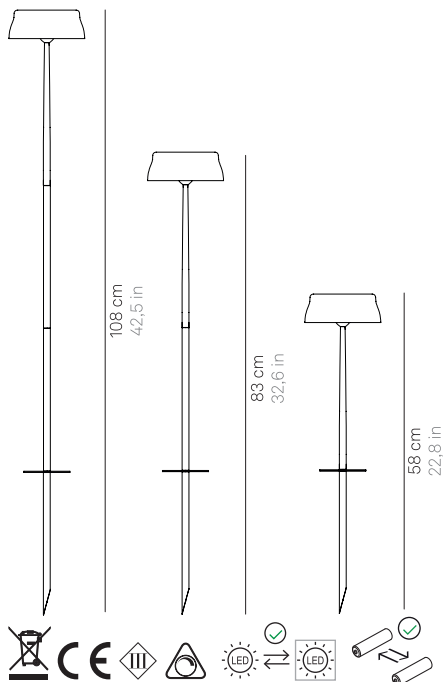



LD0302R3 cobre anodizado
LD0302V3 verde anodizado

LED DIMMER


3W • 250lm - 260lm - 270lm
2700K - 3150K - 4000K
IP65 • CRI>90 • 5Vdc max 2A
Ø 13,2 x h 108-83-58 x Ø 1,2 cm
Ø 5,2 x h 42,5-32,6-22,8 x Ø 0,4 in

INCLUIDO


 Cable de recarga con entrada USB Tipo C


 x 2
kit para fijación magnética

NO INCLUIDO

 **LD0300UC**
Cargador de batería con doble entrada USB

 **LD0340RA**
Cargador múltiple USB (8xUSB)

 **BAT04705506701900**
Paquete batería sustitutiva

 **KIT00012007000200**
Tablero LED de repuesto

Este producto contiene una fuente de luz de clase F

1. Consejos de uso:

Este producto debe utilizarse exclusivamente para iluminación y:

A) No debe ser expuesto a cargas mecánicas pesadas o contaminaciones fuertes; **B)** solo puede ser instalado y utilizado previo control de las condiciones del producto; verificar que no resulte estar sucio y no ha haya sido dañado durante el almacenamiento; **C)** la instalación y el mantenimiento deben realizarse con el aparato apagado; **D)** las modificaciones o las manipulaciones del producto y el incumplimiento de las indicaciones mostradas pueden hacer que el aparato sea peligroso; **E)** los productos con grado de protección 65 (IP65) son adecuados para uso externo; **F)** para la limpieza de todas las superficies metálicas y de plástico utilizar un paño suave y seco; **G)** La empresa Zafferano declina cualquier responsabilidad por los daños causados por un producto suyo montado de manera no conforme con las instrucciones.

2. Datos técnicos:

- Potencia: 3 W
- Voltios: DC 5 V
- Flujo luminoso: 2700K 250 lm - 3150K 260 lm - 4000K 270 lm
- LED: HONGLITRONIC 2835 /(8+42 pz) 3 STEP MAC ADAM
- Batería de litio incluida (ver sección accesorios incluidos); para las instrucciones de sustitución de la batería consulte el sitio web www.zafferanoitalia.com. Para la sustitución se recomienda el uso de una batería original.
- Recarga standard: 1A - 2A (max 2A)
- Recarga: 5 h 2A - 10 h 1A
- Duración de la batería: 100% 8 h - 60% 13 h - 30% 28 h - 6% 58 h
- Clase: III
- Grado de protección: IP65
- CRI≥90
- En referencia a la norma UNI EN ISO 9227, la resistencia de la lampada a la exposición con niebla salina neutra (NSS) está garantizada durante 1500 horas.

3. Cargador de baterías:

- Para cargar el producto es posible usar el cargador de baterías USB estándar A.
- Cargador de batería con doble entrada USB – NO INCLUIDO: INPUT 100-240 V AC - 50/60Hz; OUTPUT DC 5V - 2.1 A.
- Para una carga correcta de la lámpara se aconseja: 1- conecte el cable USB al adaptador; 2-conecte el cable USB a la lámpara; 3- conecte el enchufe a la toma de corriente; 4- una vez completada la carga, retire el enchufe de la toma eléctrica y retire el cable USB.
- La lámpara funciona correctamente, aunque esté conectada a la corriente.
- Se aconseja el uso del cargador opcional y del cable en dotación original. Como alternativa, utilizar un cable y cargador de 2A certificados.

4. Configuración de fábrica:

- BRILLO 100% - K 2700 - OSCURECEDOR ON - FIJACIÓN MECÁNICA

5. Atención:

- La superficie de apoyo de la lámpara no debe superar los 15° de inclinación para evitar su caída.
- La batería se entrega con las siguientes protecciones: cortocircuito, sobredescarga, sobrecarga, sobrecorriente, sobretensión.
- Para preservar la integridad de la batería se aconseja mantener la carga entre un mínimo del 20% y un máximo del 80%; si la lámpara no se utiliza durante períodos prolongados se aconseja realizar periódicamente un ciclo de carga/descarga del producto.
- Remítase a las normativas de ley locales para una eliminación y reciclaje correctos de la batería.

INSTRUCCIONES DE USO



ENCENDIDO / ATENUACIÓN / APAGADO

Toques rápidos para:

- encender
- cambiar la luminosidad
- apagar el dispositivo

La repetición de los pasos es cíclica.

Manteniendo apretado el toque durante dos segundos, la lámpara se apaga memorizando el paso de atenuación actual y proponiéndolo otra vez en el siguiente encendido.

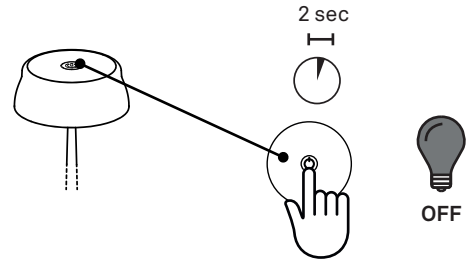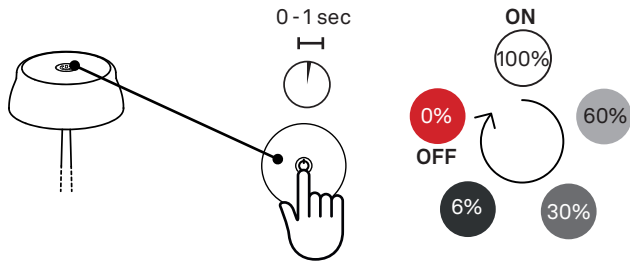

TEMPERATURA DEL COLOR

Con la lámpara apagada, mantener apretado el toque:

- después de 5 segundos se enciende a 2700K
 - después de 10 segundos pasa a 3150K
 - después de 15 segundos pasa a 4000K
- La repetición de los pasos es cíclica.

Interrumpiendo el paso durante una de las fases, la lámpara memoriza la configuración de la fase actual.

0 - 5 sec



2700K

5 - 10 sec




3150K

10 - 15 sec



4000K


LED DE SEÑALIZACIÓN




LED ROJO FIJO

carga de la batería inferior al 20%, se recomienda recargar

Cuando la carga está agotada (1%), la lámpara no se enciende, sino que emite tres destellos blancos de alerta - recargar.




LED ROJO INTERMITENTE
recarga en curso.




LED AZUL FIJO
batería cargada al 100%, es aconsejable desconectar de la unidad de recarga.



Restablecimiento de las configuraciones de fábrica

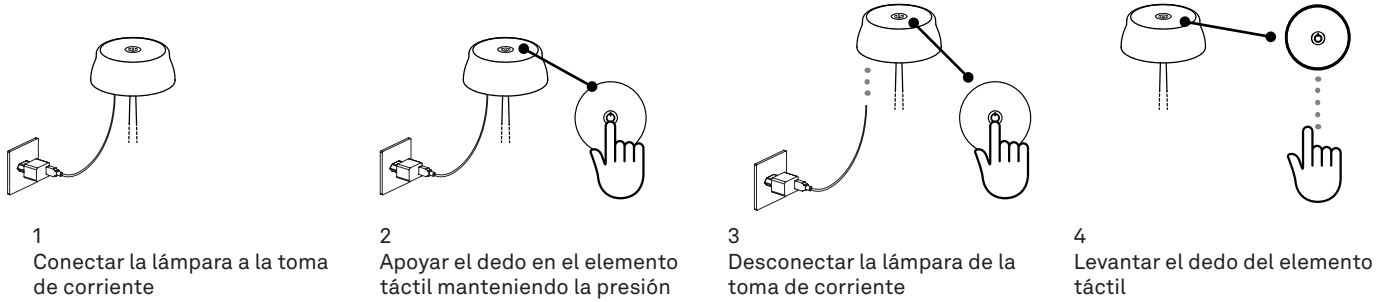


Instrucciones de montaje

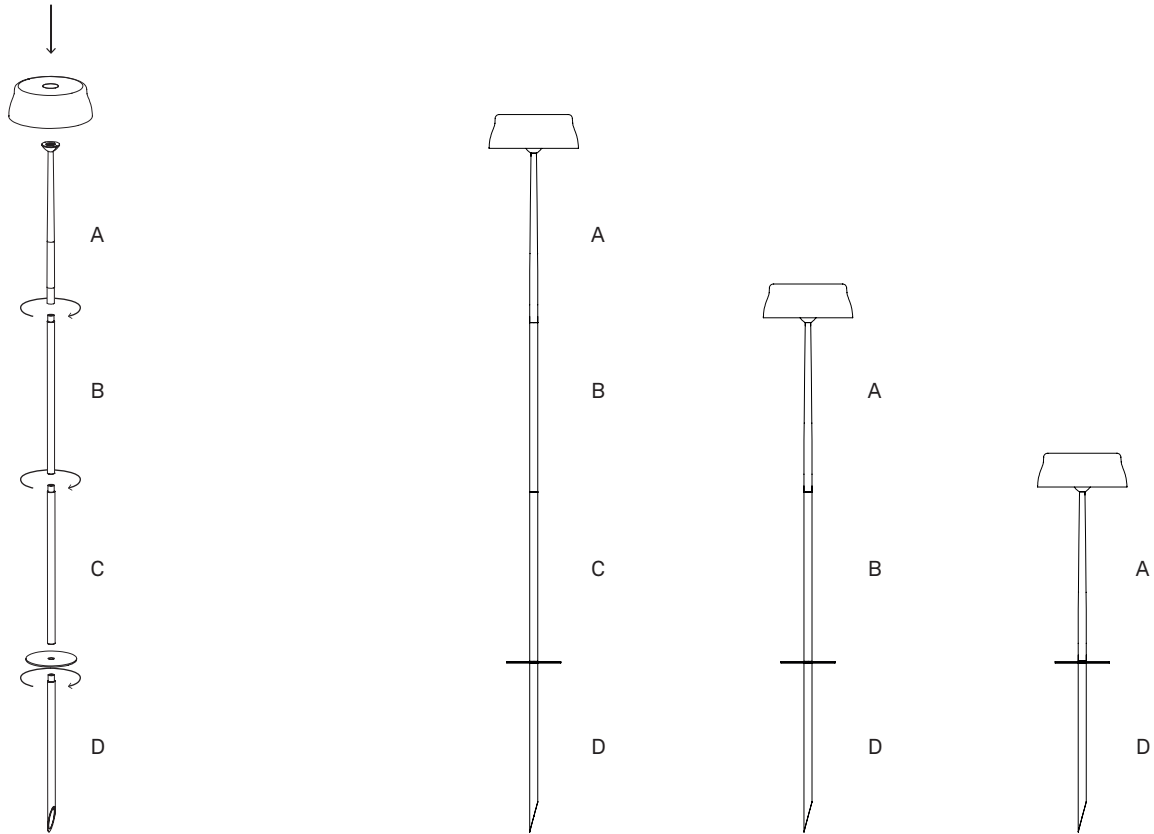

Instrucciones de montaje > FIJACIÓN MECÁNICA

INCLUSO
Kit per fissaggio
magnetico
(x2)

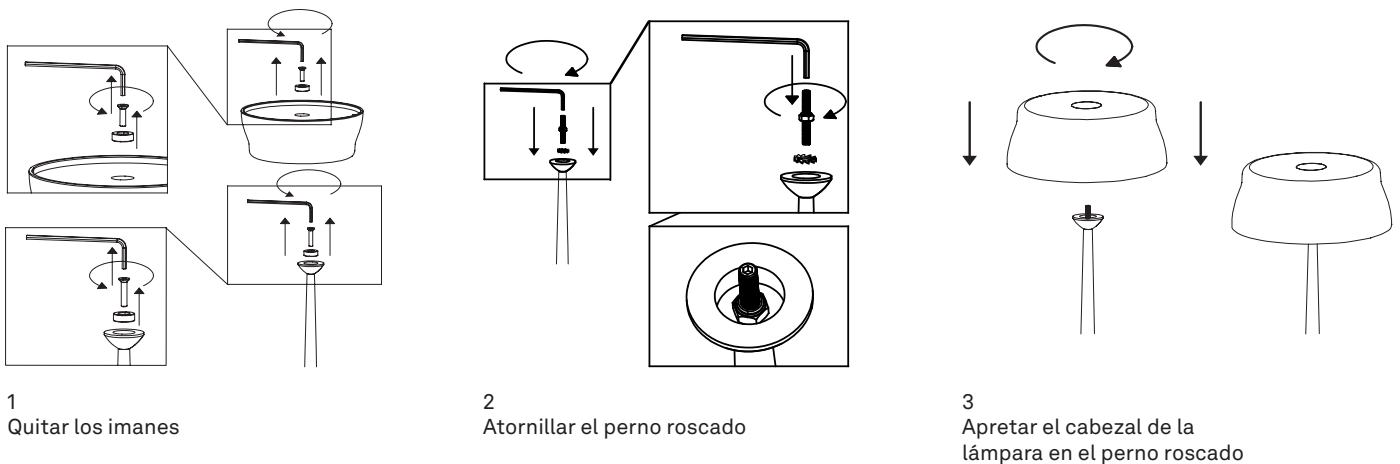ACCESSORI INCLUSI E NON INCLUSI/ INCLUDEDEN AND NOT INCLUDED ACCESSORIES / ZUBEHÖR INKLUSIVE UND NICHT INKLUSIVE / ACCESSOIRES INCLUS ET NON INCLUS / ACCESORIOS INCLUIDOS Y NO INCLUIDOS

INCLUSI / INCLUDED / BEILIEGEND / INCLUS / INCLUIDO

- (IT) Cavo di ricarica con entrata USB tipo C
- (UK) Charging cable with USB Type C input
- (DE) USB-Ladekabel Typ C
- (FR) Câble de recharge avec entrée USB type C
- (ES) Cable de recarga con entrada USB Tipo C

INPUT: 5Vdc max 1A
OUTPUT: 5Vdc max 1A



- (IT) Kit per fissaggio magnetico
- (UK) Magnetic fixing kit
- (DE) Magnetbefestigungssatz
- (FR) Kit pour fixation magnétique
- (ES) kit para fijación magnética



NON INCLUSI / NOT INCLUDED / NICHT ENTHALTEN / NON INCLUS / NO INCLUIDO

LD0300UC

- (IT) Carica batterie con doppia entrata USB
- (UK) Dual USB port power charger
- (DE) Ladegerät mit doppeltem USB-Eingang
- (FR) Chargeur de batteries à double entrée USB
- (ES) Cargador de batería con doble entrada USB


INPUT: 100-240V
50/60Hz
OUTPUT: 5Vdc max 2A



LD0340RA


- (IT) Caricatore multipresa USB (8xUSB)
- (UK) Multi-socket USB charger (8xUSB)
- (DE) Ladegerät (8xUSB)
- (FR) Station de charge multiple (8xUSB)
- (ES) Cargador múltiple USB (8xUSB)

INPUT: AC100-240V
50/60Hz
OUTPUT: 5Vdc max 8A

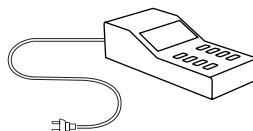

BAT04705506701900

- (IT) Pacco batteria sostitutiva
- (UK) Replacement battery pack
- (DE) Ersatzakku
- (FR) Batterie de remplacement
- (ES) Paquete batería sustitutiva




Scansiona il codice QR per vedere come sostituire le batterie esauste della tua lampada.
Scan the QR code to see how to replace the exhausted batteries of your lamp.
Scannen Sie den QR-Code, um herauszufinden, wie Sie die verbrauchten Batterien Ihrer Lampe ersetzen können.
Scannez le code QR pour voir comment remplacer les piles épuisées de votre lampe.
Escanee el código QR para ver cómo reemplazar las baterías agotadas de su lámpara.

KIT00012007000200

- (IT) Scheda LED sostitutiva
- (UK) Replacement LED board
- (DE) Ersatz-LED-Platine
- (FR) Carte LED de remplacement
- (ES) Tablero LED de repuesto




Scansiona il codice QR per vedere come sostituire la scheda LED esausta della tua lampada.
Scan the QR code to see how to replace the LED board of your lamp.
Scannen Sie den QR-Code, um herauszufinden, wie Die Lampen-LED-Platine kann ausgetauscht werden.
Scannez le code QR pour voir comment remplacer la carte LED de la lampe.
Escanee el código QR para ver cómo reemplazar la placa LED de la lámpara.



(IT) Sorgente sostituibile da utente
(UK) User replaceable light source
(DE) Vom Benutzer austauschbare Lichtquelle
(FR) Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur
(ES) Fuente de luz reemplazable por el usuario

*



(IT) Driver non sostituibile
(UK) User replaceable light source
(DE) Vom Benutzer austauschbare Lichtquelle
(FR) Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur
(ES) Fuente de luz reemplazable por el usuario



(IT) Sorgente sostituibile da personale qualificato
(UK) User replaceable light source
(DE) Vom Benutzer austauschbare Lichtquelle
(FR) Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur
(ES) Fuente de luz reemplazable por el usuario



(IT) Batteria sostituibile da utente
(UK) User replaceable light source
(DE) Vom Benutzer austauschbare Lichtquelle
(FR) Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur
(ES) Fuente de luz reemplazable por el usuario



(IT) Sorgente LED sostituibile da utente
(UK) User replaceable light source
(DE) Vom Benutzer austauschbare Lichtquelle
(FR) Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur
(ES) Fuente de luz reemplazable por el usuario


*




(IT) Batteria sostituibile da personale qualificato
(UK) User replaceable light source
(DE) Vom Benutzer austauschbare Lichtquelle
(FR) Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur
(ES) Fuente de luz reemplazable por el usuario



(IT) Sorgente LED sostituibile da personale qualificato
(UK) User replaceable light source
(DE) Vom Benutzer austauschbare Lichtquelle
(FR) Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur
(ES) Fuente de luz reemplazable por el usuario



(IT) Batteria non sostituibile
(UK) User replaceable light source
(DE) Vom Benutzer austauschbare Lichtquelle
(FR) Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur
(ES) Fuente de luz reemplazable por el usuario



(IT) Sorgente LED non sostituibile
(UK) User replaceable light source
(DE) Vom Benutzer austauschbare Lichtquelle
(FR) Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur
(ES) Fuente de luz reemplazable por el usuario



(IT) Driver sostituibile da utente
(UK) User replaceable light source
(DE) Vom Benutzer austauschbare Lichtquelle
(FR) Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur
(ES) Fuente de luz reemplazable por el usuario

*



(IT) Driver sostituibile da personale qualificato
(UK) User replaceable light source
(DE) Vom Benutzer austauschbare Lichtquelle
(FR) Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur
(ES) Fuente de luz reemplazable por el usuario

*

(IT) Prima di sostituire il componente del dispositivo visiona il video tutorial. In caso di necessità rivolgerti a personale qualificato. **(UK)** User replaceable light source: Before replacing the light source of the device, view the video tutorial. In case of need, contact qualified personnel. **(DE)** Vom Benutzer austauschbare Lichtquelle: Sehen Sie sich das Video-Tutorial an, bevor Sie die Lichtquelle des Geräts ersetzen. Wenden Sie sich im Bedarfsfall an qualifiziertes Personal. **(FR)** Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur : Avant de remplacer la source lumineuse de l'appareil, visionnez le didacticiel vidéo. En cas de besoin, contactez du personnel qualifié. **(ES)** Fuente de luz reemplazable por el usuario: antes de reemplazar la fuente de luz del dispositivo, vea el video tutorial. En caso de necesidad, contacte con personal calificado.



Le batterie ricaricabili con il loro utilizzo sono soggette ad usura. La vita delle batterie, il cui standard è di circa 450 ricariche, può essere ridotta da alcuni fattori come:

- ① la modalità non corretta di ricarica (la lampada va ricaricata quando è scarica: circa il 10% della sua autonomia residua);
- ② lunghi periodi di stazionamento senza utilizzo;
- ③ lunghi periodi di stazionamento su base di ricarica in tensione anche se la lampada risulta carica;
- ④ l'utilizzo di accessori non originali per la ricarica;

⑤ l'esposizione del prodotto a temperature molto alte o molto fredde. Quando le lampade non si ricaricano più o l'autonomia dopo la ricarica risulta molto ridotta, le batterie devono essere sostituite. I ricambi delle lampade ricaricabili Zafferano sono disponibili a catalogo e identificati con apposito codice. La garanzia sulle batterie è valida solo per difetti di fabbricazione, che si possono verificare dopo il primo utilizzo.



All rechargeable batteries are subject to wear when used. The life of batteries, which can generally be recharged 450 times, may be reduced by certain factors:

- ① incorrect recharging mode (the lamp must be recharged when it is flat: about 10% of its remaining autonomy);
- ② when left unused for a long time;
- ③ when left for a long time on a live recharging base even if the lamp is recharged;
- ④ when non-original accessories are used for recharging;

⑤ when the product is exposed to very high or very low temperatures. When the lamps no longer recharge or their autonomy after recharging is very short, the batteries must be replaced. Spare parts for Zafferano rechargeable lamps can be found in the catalogue and identified by a special code. The warranty for batteries is only valid for manufacturing defects, which may occur after initial use.



Wiederaufladbare Akkus unterliegen durch ihren Gebrauch Verschleiß. Die Lebensdauer der Akkus, deren Standard bei ca. 450 Aufladungen liegt, kann durch bestimmte Faktoren verkürzt werden, z. B.:

- ① falscher Auflademodus (die Lampe sollte aufgeladen werden, wenn sie entladen ist: bei ca. 10 % ihrer verbleibenden Ladung);
- ② langes Lagern ohne Nutzung;
- ③ langes Stehen auf der stromführenden Ladestation, auch wenn die Lampe aufgeladen ist;

④ Verwendung von nicht Original-Ladestationen;
⑤ das Produkt sehr hohen oder sehr kalten Temperaturen auszusetzen. Wenn sich die Lampen nicht mehr aufladen lassen oder die Autonomie nach dem Aufladen stark reduziert ist, müssen die Akkus ersetzt werden. Ersatzteile für Zafferano-Akkuleuchten sind im Katalog erhältlich und mit dem entsprechenden Code gekennzeichnet. Die Garantie auf die Akkus gilt nur bei Produktionsfehlern, die nach dem ersten Gebrauch auftreten können.



Les batteries rechargeables sont sujettes à l'usure à la suite de leur utilisation. La durée de vie des batteries, dont le standard est d'environ 450 cycles de charge, peut être réduite par certains facteurs comme:

- ① une modalité de charge incorrecte (la lampe doit être rechargée lorsqu'elle est déchargée: environ 10% de son autonomie résiduelle);
- ② de longues périodes de pause sans utilisation;
- ③ de longues périodes de pause sur la station de charge sous tension, même si la lampe est rechargée;
- ④ l'utilisation d'accessoires non originaux pour la

charge;
⑤ l'exposition du produit à des températures très élevées ou très basses. Les batteries doivent être remplacées lorsque les lampes ne se rechargent plus ou bien lorsque l'autonomie est très réduite après le cycle de charge. Les pièces de rechange des lampes rechargeables Zafferano sont disponibles dans le catalogue et identifiées par un code spécifique. La garantie sur les batteries est valable uniquement pour les défauts de fabrication constatés après leur première utilisation.



Las baterías recargables, con su uso, están sujetas a desgaste. La vida de las baterías, cuya duración es de unas 450 recargas, puede verse reducida por factores tales como:

- ① una modalidad de carga incorrecta (la lámpara se recarga cuando está descargada: aproximadamente el 10% de su autonomía restante);
- ② periodos prolongados sin usarla;
- ③ periodos prolongados colocada en la base de carga en tensión, incluso si la lámpara resulta estar cargada;
- ④ el uso de accesorios no originales para la carga;

⑤ la exposición del producto a temperaturas muy altas o muy bajas. Cuando las lámparas ya no se recargan o la autonomía después de la recarga resulta verse muy reducida, las baterías deben ser sustituidas. Los recambios de las lámparas recargables Zafferano están disponibles en el catálogo e identificados con el código correspondiente. La garantía de las baterías sólo es válida en caso de defectos de fabricación que puedan ocurrir después del primer uso.

zafferano
LAMPES-À-PORTER



Zafferano srl

Viale dell'Industria, 26
31055 - Quinto di Treviso - Italia
T +39 0422 470507
F +39 0422 470400
lighting@zafferanoitalia.com

C.F 03420190260 - P.IVA IT 03305480273
REA di TV n. 330102

zafferanoitalia.com