

BAMBOO

CREMAGLIERE: in alluminio in finitura nera o champagne verniciato. Disponibile con fissaggio terra-soffitto, per posizionamento anche a centro stanza, oppure con fissaggio a parete tramite traverso orizzontale. La tenuta delle cremagliere, con la relativa attrezzatura, è garantita dall'utilizzo dei tasselli adeguati al tipo di parete. Pertanto la responsabilità delle operazioni di montaggio è totalmente a carico del cliente.

RIPIANI IN LEGNO: realizzati in pannelli di particelle certificati CARB-02 sp. 30 mm con bordo inclinato 45°. Completi di staffe di supporto in alluminio finitura nera. Portata massima 10 kg equamente distribuiti.

RIPIANI SCRITTOIO: I ripiani ad uso scrittoio sono utilizzabili solo in abbinamento alle cremagliere da fissare a parete con l'apposita staffa in dotazione. Da considerarsi solo come piano d'appoggio, non come piano sul quale caricare peso.

RIPIANI IN ALLUMINIO: realizzati in alluminio finitura nera o champagne verniciato. Completati lateralmente con profilo plastico in tinta. Il profilo ripiano è incastrato nel traverso unione tra montanti in alluminio in tinta. Lunghezza massima 450 cm. Portata massima 15 kg equamente distribuiti.

MODULI SLIM: Si potranno montare i moduli L. 45 - 60 -75 - 90 cm H. max 60 cm. I moduli nella Bamboo terra-soffitto potranno essere solo P. 36,4 cm. Nella sua versione a muro invece potrà alloggiare sia quelli P. 36,4 cm che quelli P. 45 cm. Esclusi moduli Slim con ante sporgenti e moduli DA45. I moduli necessitano di staffe di supporto (vedi pag. 438).

ELEMENTI A GIORNO: Si potranno montare i moduli L. 45 - 60 -75 - 90 cm H. max 60 cm. Solo per versione a muro senza riempitivo tra moduli e schiena. I moduli necessitano di staffe di supporto (vedi pag. 438).

ILLUMINAZIONE LED: 3000 K optional integrata nella cremagliera. Il sistema di accensione deve essere collegato ad un interruttore con accensione della rete elettrica della stanza oppure tramite dimmer e telecomando. La gestione del posizionamento dell'alimentatore sarà a cura del cliente.

RACKS: made of aluminium in black or champagne varnished finish. Available with floor-to-ceiling fastening, to be placed also in the middle of the room, or wall-mounted by means of horizontal crossbeam. The steadiness of the racks, with the relative equipment, is guaranteed by the use of plugs suitable for the type of wall. The customer is therefore fully responsible for the assembly operations.

WOODEN SHELVES: 30 mm thick CARB-02 certified particle board panels with 45° slanted edge. They're supplied with aluminium brackets in a black finish. Maximum load capacity 10 kg equally allocated.

WRITING DESK SHELVES: Shelves used as writing desktops can be combined only with wall-mounted racks to be fastened by means of the proper bracket supplied. To be considered only as worktop, not to support extra weight.


ALUMINUM SHELVES: made of aluminium in black or champagne varnished finish. They're supplied with side plastic profile in a matching colour. The shelf profile is embedded in the joining crossbar between matching aluminium uprights. Maximum length 450 cm. Maximum load capacity 15 kg equally allocated.

SLIM UNIT: Bamboo can be fitted with modules measuring 45, 60, 75 or 90 cm in length and a maximum height of 60 cm. In the Bamboo floor-to-ceiling version, only Slim units D. 36,6 cm can be used. On the other hand, in the wall-mounted version, both units D. 36,4 cm and D.45 cm are compatible with Slim units with protruding doors and DA45 units are excluded. The modules require support brackets (see page 438).

OPEN UNITS: Bamboo can be fitted with modules measuring 45, 60, 75 or 90 cm in length and a maximum height of 60 cm. Only for the wall-mounted version without filler between modules and back panel. The modules require support brackets (see page 438).

LED LIGHTING: 3000 K, optional, integrated in the rack. The lighting system must be connected to the electricity grid of the room by means of a switch or dimmer and a remote control. The placement of the power supply will be the customer's own responsibility.


CREMAGLIERA TERRA-SOFFITTO FLOOR-TO-CEILING RACK

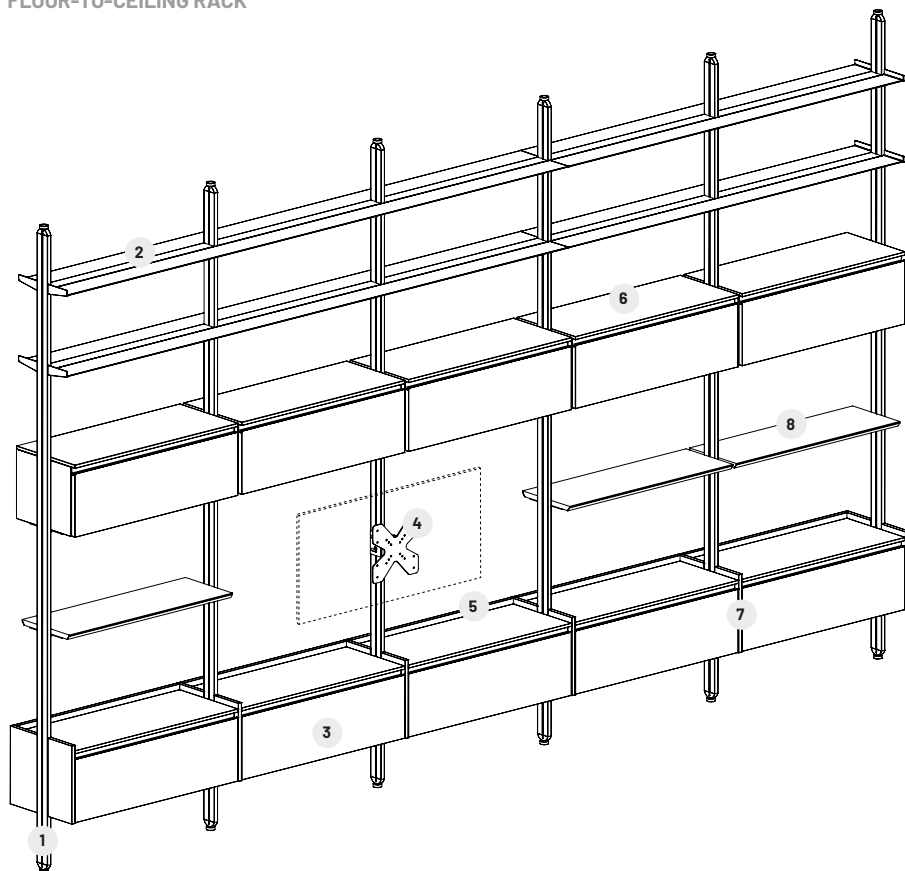

- 1 Cremagliera
Rack
- 2 Ripiano alluminio
Aluminium shelf
- 3 Modulo Slim sospeso P. 36,4 cm
Slim suspended unit D. 36,4 cm
- 4 Porta TV orientabile
Swivelling TV support
- 5 Schiena bifacciale
Double-sided back panel
- 6 Top Slim sp. 1,4 cm
Slim 1.4 cm th. top
- 7 Fianco riempitivo tra moduli
Side filler between units
- 8 Ripiano legno sp. 3 cm
3 cm th. wooden shelf

BAMBOO


CREMAGLIERA A MURO WALL MOUNTED RACK

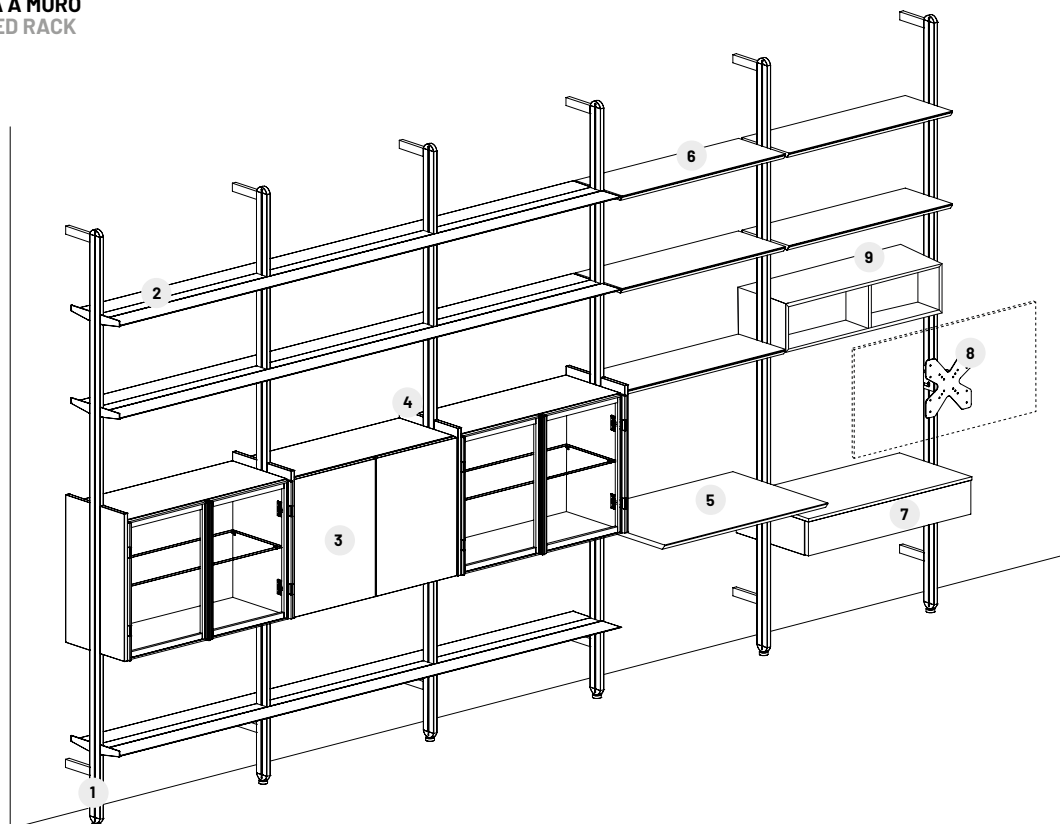


- 1 Cremagliera
Rack
- 2 Ripiano alluminio
Aluminium shelf
- 3 Modulo Slim P. 36,4 cm
Slim unit D. 36,4 cm
- 4 Riempitivo tra moduli
Filler between units
- 5 Ripiano scrittoio sp. 3 cm
3 cm th. writing desk
- 6 Ripiano legno sp. 3 cm
3 cm th. wooden shelf
- 7 Modulo Slim P. 45 cm
Slim unit D. 45 cm
- 8 Porta TV orientabile
Swivelling TV support
- 9 Elemento a giorno
Open unit

larghezza width


Ripiani legno e ripiani scrittoio Wooden shelves and writing desk shelves

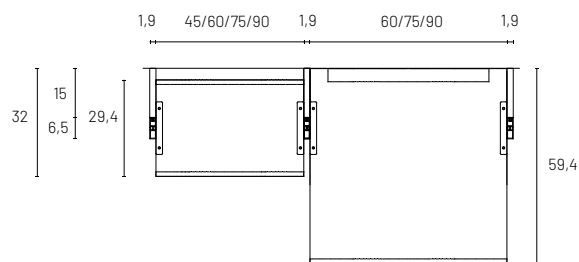

Ripiani alluminio Aluminium shelves

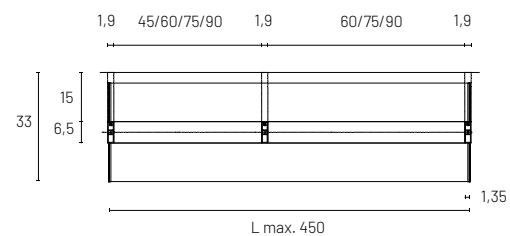

Moduli Slim Slim units

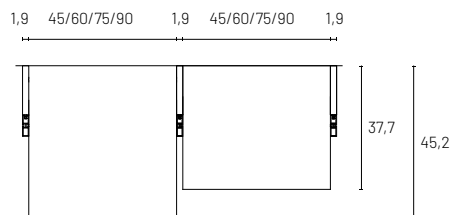


Per il posizionamento della composizione in nicchia è necessario tenere una distanza minima di 3 cm tra l'ultimo montante e la parete.

When placing the composition in a niche, a minimum gap of 3 cm must be kept between the last rack and the wall.

BAMBOO

altezza
height

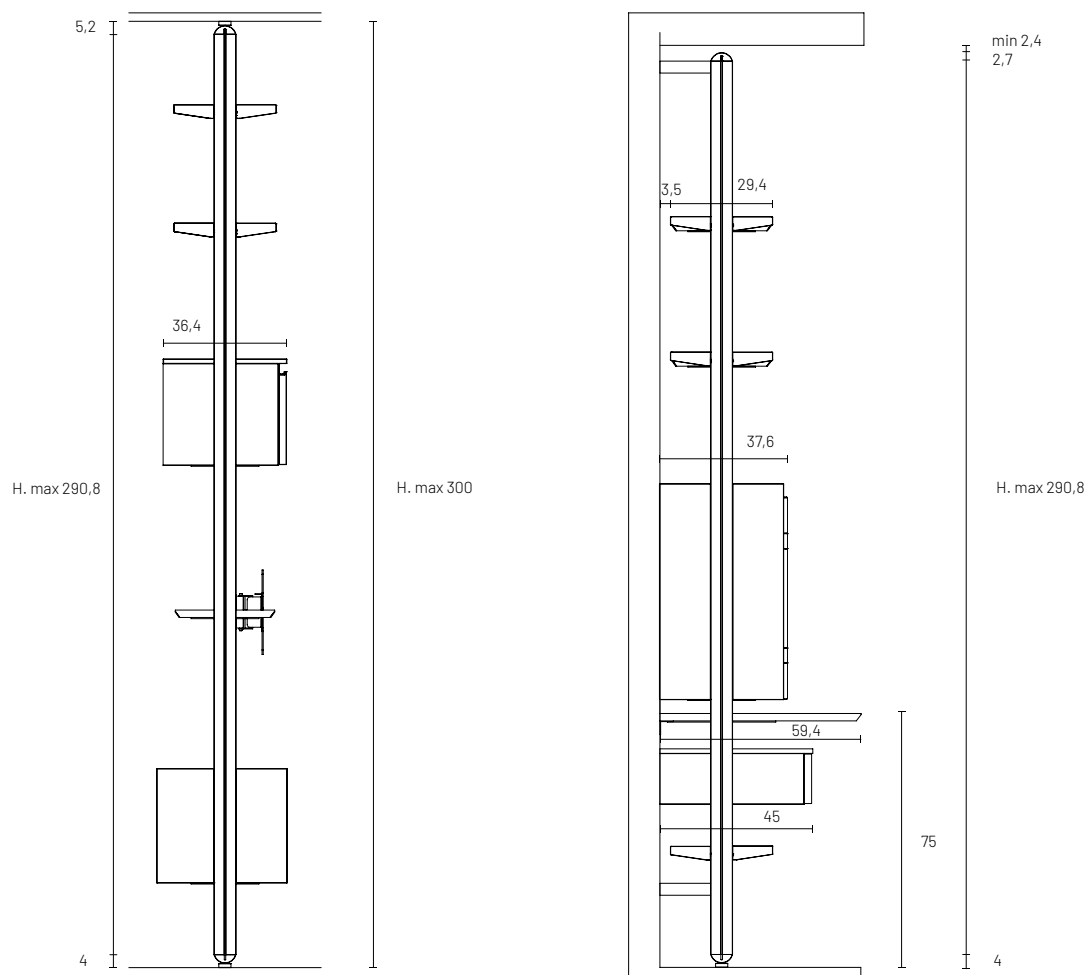

Per installazione terra-soffitto l'altezza massima del soffitto deve essere di 300 cm. Per determinare l'altezza esatta consigliamo di ripetere la misurazione in tre punti differenti dove andrà posizionata la composizione e considerare quella più bassa (tolleranza massima di 1 cm).

For the floor-to-ceiling assembly, the maximum ceiling height should be 300 cm. To calculate the exact height, we recommend taking the measurement at three different points where the composition will be placed and consider the lowest one (maximum tolerance of 1 cm).