



62061




64070



63004




63072




64150




64068



64045



65071



65069



65070



66119




66117




66039




65072




67066



68003



68030



68035




62060



61107



61004



60999



60016



60003



67066

**Composizione** Lana della Nuova Zelanda 100%**Peso** 800 gr/mtl**Altezza** 140 cm**Resistenza all'abrasione**
Martindale ISO 12947-2/ISO 14465 50.000 cicli**Solidità alla luce**
xeno - ISO 105 B02 5-7**Certificati di acustica**
e fonoassorbenza ISO 354
EN 29053

UNI 9175 Classe 1IM
EN 1021-1+2:2006
DIN 4102 Classe B2
BS 5852 IS 0+1
BS 476 Part. 7 Classe 1
California TB 117:2013
NFPA 286
B1-B2 Önorm B 3825 - Q1 Önorm A 3800
FTP Code 307(88):10 Annex 1 Part. 8
IMO RES.A. 652 (16)
MED certificate IMO
ASTM E 84

Certificati di resistenza al fuoco**Manutenzione**

Fonoassorbente.
Materiale naturale che per le sue caratteristiche
tecniche può formare pilling asportabile utilizzando
una comune macchinetta mangiapelucchi.

Particolarità**Indicato per uso contract** Grado di resistenza all'uso:
intenso ●●●**Composition** Wool of New Zealand 100%**Weight** 800 gr/lmt**Width** 140 cm**Abrasion test**
Martindale ISO 12947-2/ISO 14465 50.000 cycles**Lightfastness**
xeno - ISO 105 B02 5-7**Acoustic test sound absorption**
and air flow resistance ISO 354
EN 29053

UNI 9175 Class 1IM
EN 1021-1+2:2006
DIN 4102 Class B2
BS 5852 IS 0+1
BS 476 Part. 7 Class 1
California TB 117:2013
NFPA 286
B1-B2 Önorm B 3825 - Q1 Önorm A 3800
FTP Code 307(88):10 Annex 1 Part. 8
IMO RES.A. 652 (16)
MED certificate IMO
ASTM E 84

Fiammability
certificates**Maintenance**

Sound absorbing.
Natural material. For its technical
features it could pill; in case use
any fabric pilling shaver/remover.

Features**Fabric for commercial**
and Horeca use Wear and tear resistance:
extreme ●●●




102



103



203



202



252



251



301



351



303



454



455



453



452



052



551



503



505




601



602



603



651



454

tessuto riciclabile
recyclable fabric

Composizione	Lana 75% Poliammide 25%
Peso	500 gr/mtl $\pm$ 7%
Altezza	150 cm $\pm$ 5%
Resistenza all'abrasione Martindale ISO 12947-2	100.000 cicli $\pm$ 20%
Solidità alla luce xeno - ISO 105 B02	4 $\pm$ 1
Certificati di resistenza al fuoco	UNI 9175 Classe 1IM EN 1021-1+2:2006 California TB 117:2013

Non spazzolare. Usare con regolarità
l'aspirapolvere a beccuccio liscio.**Manutenzione**

Particolarità	Materiale naturale che per le sue caratteristiche tecniche può formare pilling asportabile utilizzando una comune macchinetta mangiapelucchi.
----------------------	---

Indicato per uso contract	Grado di resistenza all'uso: intenso ●●●
----------------------------------	---

Composition	Wool 75% Polyamide 25%
Weight	500 gr/lmt $\pm$ 7%
Width	150 cm $\pm$ 5%
Abrasion test Martindale ISO 12947-2	100.000 cycles $\pm$ 20%
Lightfastness xeno - ISO 105 B02	4 $\pm$ 1
Fiammability certificates	UNI 9175 Class 1IM EN 1021-1+2:2006 California TB 117:2013

Do not brush. Use vacuum-cleaner with
smooth spout regularly.**Maintenance**

Features	Natural material. For its technical features it could pill; in case use any fabric pilling shaver/remover.
-----------------	--

Fabric for commercial and Horeca use	Wear and tear resistance: extreme ●●●
---	--




73 ECRU



76 SABBIA




43 SENAPE



46 VOLPE ROSSA



50 CAPPUCCINO




52 BRONZO



55 MOKA



97 VIOLA PORPORA




95 PEONIA




75 CILIEGIA



94 FUCSIA



93 FRAGOLA



92 ROSA ANTICO



74 ROSA DEL DESERTO




62 FUMO



77 TALPA




00 NERO



37 VERDE BOTTIGLIA



34 MUSCHIO




35 ERBA



10 MINERALE



12 LAVANDA



14 TURCHESE




16 BLU COBALTO




92 ROSA ANTICO

Composizione	Poliestere FR 100%
Peso	560 gr/mtl
Altezza	140 cm
Resistenza all'abrasione Martindale ISO 12947-2	50.000 cicli
Solidità alla luce xeno - ISO 105 B02	≥5
Certificati di resistenza al fuoco	UNI 9175 Classe 1IM UNI 9174 Classe 1 EN 1021-1+2:2006 NF-P 503 Classe M1 BS 5852 IS 0+1
Manutenzione	    
Indicato per uso contract	Grado di resistenza all'uso: intenso ●●●


Composition	Polyester FR 100%
Weight	560 gr/mt
Width	140 cm
Abrasion test Martindale ISO 12947-2	50.000 cycles
Lightfastness xeno - ISO 105 B02	≥5
Fiammability certificates	UNI 9175 Class 1IM UNI 9174 Class 1 EN 1021-1+2:2006 NF-P 503 Class M1 BS 5852 IS 0+1
Maintenance	    
Fabric for commercial and Horeca use	Wear and tear resistance: extreme ●●●




HPS031 STRETCH




HPS032 VICTORY




HPS037 FOCUS




HPS034 OPPONENT




HPS004 CHASE




HPS030 SPEED




HPS029 BLOCK




HPS028 SILVER




HPS001 HURDLE




HPS027 TRAIN




HPS026 ENERGY




HPS002 RELAY




HPS015 GOLD




HPS016 PLUNGE



HPS010 START




HPS017 RUNNER



HPS018 READY

Verificare sul retro indicazioni d'uso
Check the indications of use in the backside

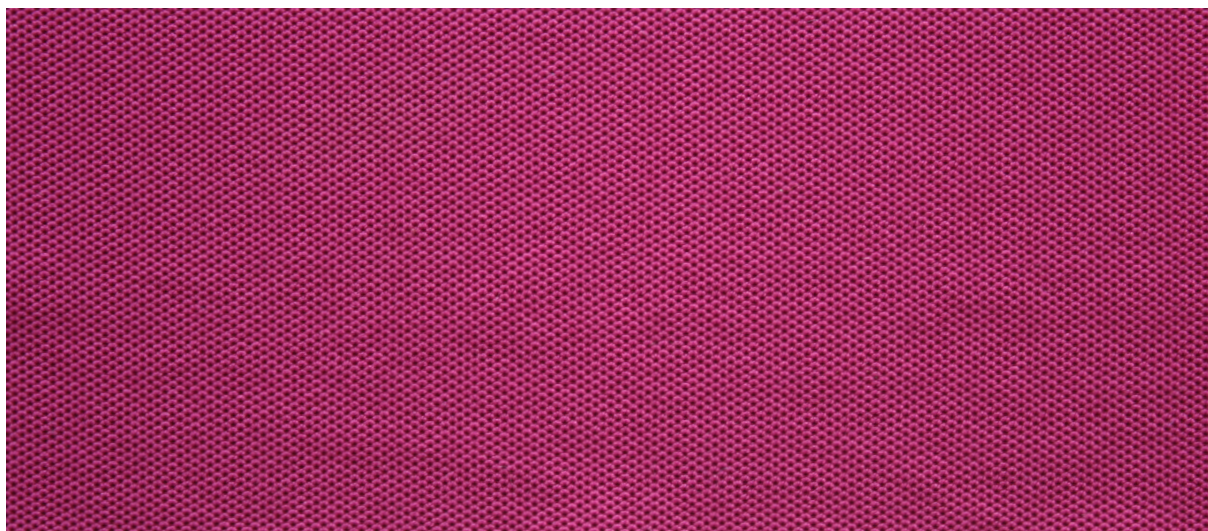

HPS018 READY

Composizione	Poliestere FR 100%
Peso	492 gr/mtl $\pm$ 5%
Altezza	150 cm minimo
Resistenza all'abrasione Martindale ISO 12947-2	> 100.000 cicli
Solidità alla luce xeno - ISO 105 B02	5
Certificati di resistenza al fuoco	UNI 9175 Classe 1IM UNI 9176 Classe 1IM EN 1021-1+2:2006 BS 7176:2007

Manutenzione	Pulire con panno inumidito
Particolarità	Bielastico, adatto per rivestire forme particolarmente stondate
Indicato per uso contract	Grado di resistenza all'uso: elevato ●●○
Attenzione	Adatto solo per modelli monoscocca senza cuscini staccati

Composition	Polyester FR 100%
Weight	492 gr/lmt $\pm$ 5%
Width	150 cm minimum
Abrasion test Martindale ISO 12947-2	> 100.000 cycles
Lightfastness xeno - ISO 105 - B02	5
Fiammability certificates	UNI 9175 Class 1IM UNI 9176 Class 1IM EN 1021-1+2:2006 BS 7176:2007

Maintenance	Clean with damp cloth
Features	Two-way stretch fabric, suitable for rounded shapes
Fabric for commercial and Horeca use	Wear and tear resistance: high ●●○
Warning	Suitable only for monocoque sofas without loose cushions